




SERIE V4 EXT

APPLICATIONS

- > Services publics
- > Administration
- > Industrie
- > Entreprises
- > Santé
- > Publicité
- > Signalisation routière
- > Ferroviaires
- > Autobus / Tramway
- > Aéroports
- > Ports maritimes
- > Signalétique
- > Travaux publics
- > Banques
- > Université
- > Construction
- > Recherche
- > Expositions
- > Cinémas
- > Sports
- > Commerce



AFFICHEUR MONOCOULEUR EXTERIEUR

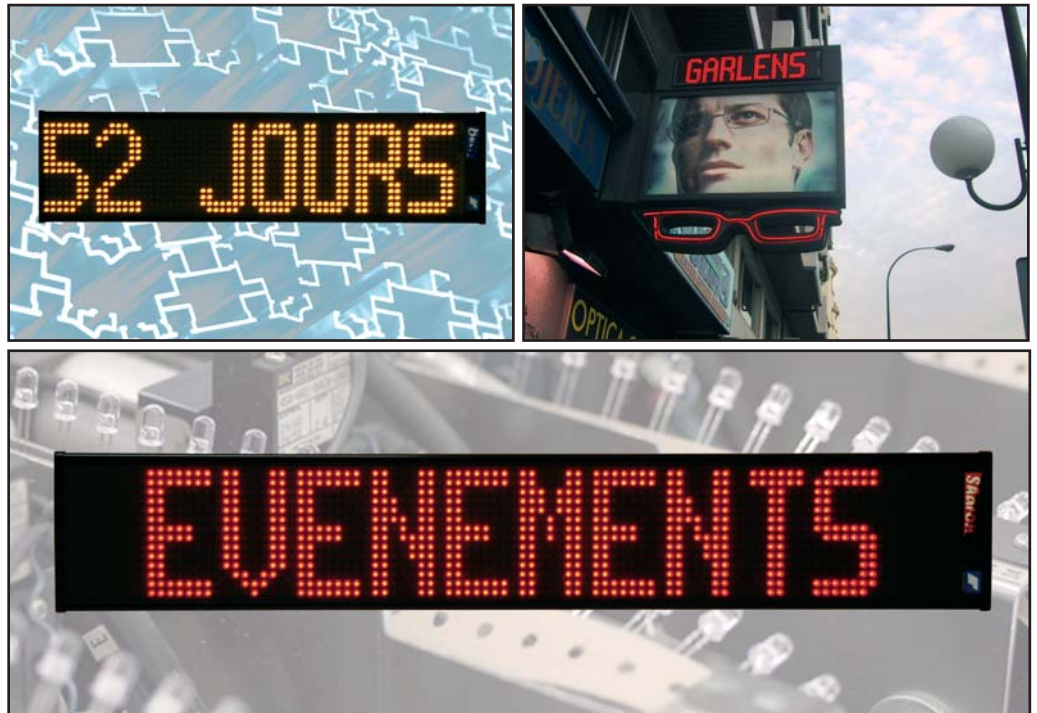

FICHE TECHNIQUE

MODELES	V-408	V-412	V-416	V-420
AFFICHAGE	BETTY	SHARON		
Hauteur de caractères - pixel	7 pixels: (2 lignes) // 14 pixels: (1 ligne)			
Hauteur de caractères - mm	93 mm: (2 lignes) // 200mm: (1 ligne)			
Dimension du LED	5 mm			
Dimension de l'affichage - mm	926x195	1393x195	1891x195	2392x195
Nombre de pixel en Horizontal	64	96	128	160
Nombre de pixel en Vertical	14	14	14	14
Luminosité	Exterieur			
Couleur	LED rouge - Super Bright			
Nombre de lignes	1 or 2			
Nr. Caract. arrêtés 7/14 pix.	10/8	16/12	21/16	26/20
Distance lisibilité 7/14 pix.	93 mm: 50 mts // 200 mm: 100 mts.			
Angle de visibilité	30°			
ELECTRIQUE				
Microprocesseur	16 / 32 bits			
Sonde de température	-20° à + 65°			
Mémoire de données	128 Kb			
Alimentation	230 V AC +/- 15 % / 50 - 60hz			
Consommation maximale	125W	190W	250W	315W
Température fonctionnement	-10° à +45°			
Type d'alimentation	Switching power supply incorporé			
Humidité	0 % à 95 % Non-condensant			




SERIE V4 EXT



LOGICIEL	
Polices	14 Types
Modes d'affichage	18
Données de l'horloge / calendrier	Secondes, Minute, Heure, Jour Semaine, Jour Mois, Mois et Anné
Animations préprogrammées	100 graphiques fixes
Langues pour la date / Langues pour la programmation	Espagnol, Français, Anglais, Portugais, Allemand
Contrôle de luminosité	Programmable de 0 à 100%
Animations	Exécute des animation créé avec DESIGNER
Mode de programmation	Logiciel WIN EDIT sous Windows

CHASSIS				
Dimension boîtier (L * Ht * P - mm)	1008x252x87	1481x252x87	1940x252x87	2408x252x87
Poids (Kg)	10 Kg	15 Kg	20 Kg	23 Kg
Type de boîtier	Aluminium			
Couleur du boîtier	Bleu RAL 5004			
Support de fixation	Support mural			
Face avant	Methacrylate			
Degré de protection (IP)	IP 54			

COMMUNICATION	
Interface de communication	Port série; RS 232 et RS 485
Protocole	D.T.P. (Data Transfer Protocol)
Vitesse de transmission	de 2400 à 38400 bauds (programmable)
Data connecteurs	1 Connecteur RS232 (RJ11) et 1 Connecteur RS485 (Weidenmüller - 3 fils)
Max. afficheurs RS485	254

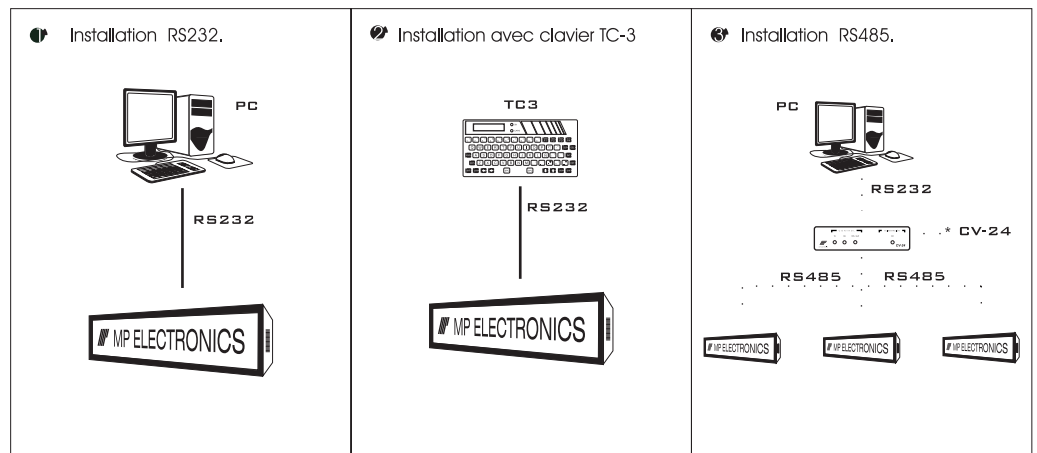

ACCESSOIRES COMPATIBLES

CONVERTISSEUR

CV-24	Convertisseur de RS 232 à RS 485
-------	----------------------------------

CLAVIER

TC-3	Clavier de contrôle avec cable de 8 metres
------	--

LOGICIEL SPECIFIQUE

WIN-EDIT	Programme pour créer et contrôler les programmes, graphiques et animations.
----------	---